



Válvula de carga eléctrica



**100%
CORAZÓN
INOXIDABLE**



VM052 Válvula de carga eléctrica

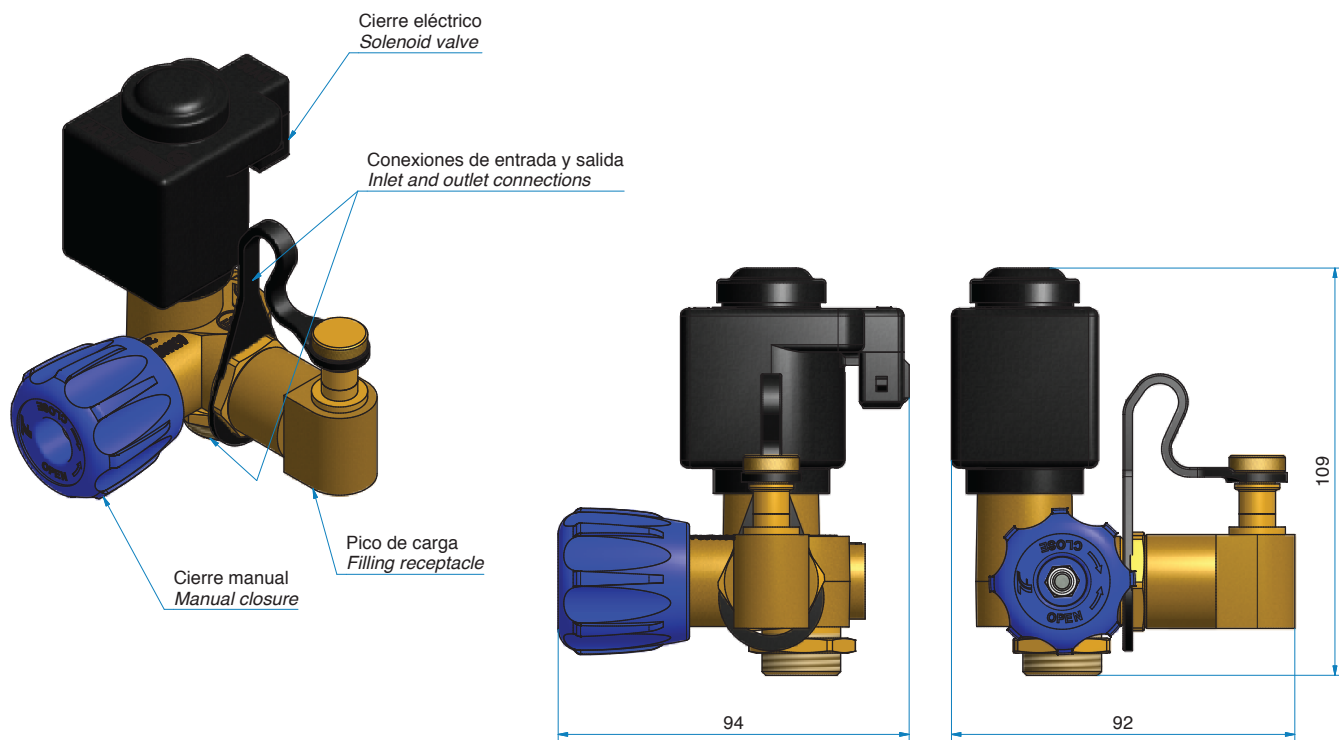

Producto:	Válvula de carga con cierre eléctrico para GNC.	Product type:	Service and filling valve with electrical closure for CNG.
Cuerpo:	De latón forjado mecanizado en centro CNC.	Body:	Forged brass, CNC machined.
Cierre manual:	Con volante incorporado.	Manual closure:	Hand wheel.
Cierre eléctrico:	Tipo N/C con pilotaje electromagnético	Solenoid valve:	N/C type with electromagnetic pilot.
Bobina:	15 W (12 V o 24 V)	Coil:	15 W (12 V o 24 V)
Conector eléctrico:	AMP Superseal o Minitimer (Bosch)	Electrical connector:	AMP Superseal or Minitimer (Bosch)
Pico de carga:	Argentina Nueva Zelanda Brasil NGV1 P30	Filling Nozzle:	Argentina New Zealand Brazil NGV1 P30
Conexiones de entrada y salida:	M12x1 hembra para niple y virola. 1/4" NPT tipo Parker M14x1	Inlet and outlet connections:	M12x1 female thread for nipple and ferrule. 1/4" NPT Parker type connector. M14x1
Presión de trabajo máxima:	260 bar	Maximum working pressure:	260 bar
Peso:	840 gr	Weight:	840 gr
Homologaciones:	R110 R10 ISO 15500 NAG 415/417	Certifications:	R110 R10 ISO 15500 NAG 415/417